

G

NIOS
OUTDOOR
LIGHTING
WESTHINDER
OOSTHINDER

GB GARDEN DESIGN

G1,2,3,4,5 and 7. with WESTHINDER

G6,7,8. with OOSTHINDER These models are made of anodised aluminium profile (square 60x60mm). They are suitable for energy saving bulbs or available with very powerful LEDs that can give the same light intensity as the energy saving bulb. Use them for illuminating walkways or entrances of buildings. The light is directed fully down and you can walk under the lighting. This model gives a direction to an entrance, it also accentuates artwork or the landscape behind.

Design : Luc Lemahieu

D GARTENDESIGN. G1,2,3,4,5,7. mit WESTHINDER

G6,7,8. mit OOSTHINDER Diese Modelle wurden aus einem quadratischen Profil hergestellt. Sie sind für eine Energiesparlampe geeignet bzw. werden mit LED-Dioden geliefert, mit denen dieselbe Lichtstärke wie mit einer Energiesparlampe erreicht werden kann. Sie sind zur Beleuchtung von Wegen, Eingängen von Gebäuden oder zur Richtungsangabe in einem Gebäude bestimmt. Das Licht wird völlig nach unten gerichtet. Diese Beleuchtung, unter der Sie hindurch laufen können, betont die Perspektive und hebt die dahinterliegende Landschaft, den dahinterliegenden Eingang, Durchgang bzw. das Kunstwerk hervor.


All models are registered



▲ G1. front : stone 3oe + base • rear : small 3oe + anchor (dark grey)



▲ G2. medium 3oe (dark grey) + anchor ▲

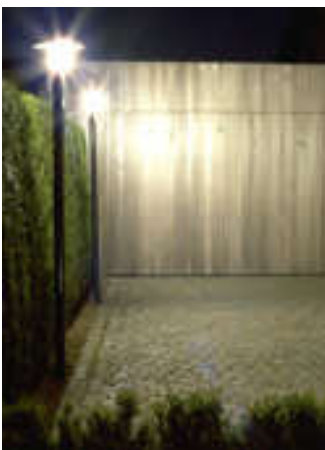

▲ G3. xx 3oe + anchor (dark grey)



▲ G4. medium 3oe + anchor (aluminium)



▲ G5. xl3oe & xx3oe + anchor (alum) ▲



▲ G6. ohu1 + anchor



▲ G7. front : small 1t + base in (bronze) • rear : ohu1 + anchor



▲ G8. ohu1 + anchor ▲

NL TUIN DESIGN

G1,2,3,4,5 en 7. met WESTHINDER

G6,7,8. met OOSTHINDER Deze modellen zijn gemaakt uit vierkant profiel 60x60mm in geanodiseerd aluminium. Geschikt voor een spaarlamp, of geleverd met uitzonderlijk krachtige LED's waarmee dezelfde lichtintensiteit kan bereikt worden als met de spaarlamp. Voor verlichting van paden, ingangen van gebouwen of om een richting aan te duiden in een gebouw. Het licht is volledig naar beneden gericht. Deze verlichting waar je onderdoor kunt lopen benadrukt het perspectief en accentueert het achterliggende landschap, ingang, doorgang of kunstwerk.

F DESIGN de JARDIN

G1,2,3,4,5 et 7. avec WESTHINDER

G6,7,8. avec OOSTHINDER Ces modèles ont un profil carré de 60x60mm en aluminium anodisé. Destinés à une lampe fluocompacte ou livrés avec des led permettant d'atteindre la même intensité de lumière qu'avec une lampe fluocompacte. Pour éclairer un chemin, une entrée de bâtiment ou pour signaler une direction dans un bâtiment. La lumière est dirigée vers le bas. Cet éclairage permet de mettre en valeur une perspective, un paysage en arrière-plan, une entrée, un passage ou une oeuvre d'art.

